




Klinový a dvojplatňový posúvač

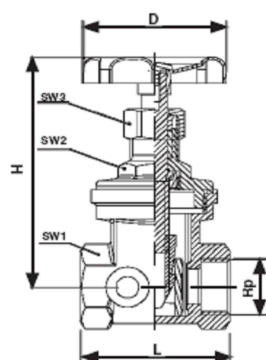

4112

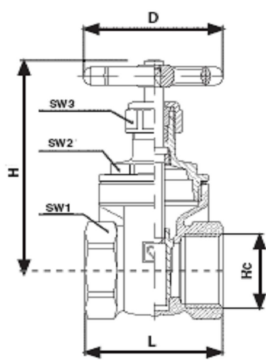

4113 - „Standard“

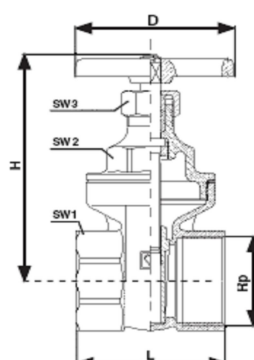

4113 - „BS“

Posúvač 4112

Bez vypúšťania	S vypúšťaním								
Č. obj.	Č. obj.	DN	Rp	SW1	SW2	SW3	H	V	D
1 4112 01		15	1/2	28	22	19	50	87	52
1 4112 02	1 4112 12	20	3/4	34	27	19	60	96	59
1 4112 03	1 4112 13	25	1	41	30	22	60	104	68
1 4112 04	1 4112 14	32	1 1/4	50	30	25	80	126	70
1 4112 05	1 4112 15	40	1 1/2	57	32	25	80	138	75
1 4112 06	1 4112 16	50	2	68	32	30	87	167	80
1 4112 07	1 4112 17	65	2 1/2	85	42	38	160	232	103
1 4112 08	1 4112 18	80	3	100	55	38	160	234	112

Montážne rozmery v mm
Objednávacie číslo

Vyhotovenie 4113, „Štandard“

Č. obj.	DN	Rc	SW1	SW2	SW3	H	V	D
1 4113 11	15	1/2	26	24	19	50	80	46
1 4113 12	20	3/4	32	24	19	50	80	50
1 4113 13	25	1	39	32	21	55	94	57
1 4113 14	32	1 1/4	49	32	24	63	115	65
1 4113 15	40	1 1/2	55	41	27	80	134	68
1 4113 16	50	2	68	46	30	105	152	81

Vyhotovenie 4113, „BS“

Č. obj.	DN	Rp	SW1	SW2	SW3	H	V	D
1 4113 01	15	1/2	26	24	19	50	80	54
1 4113 02	20	3/4	32	24	19	50	80	56
1 4113 03	25	1	39	32	21	55	94	68
1 4113 04	32	1 1/4	49	32	24	63	115	76
1 4113 05	40	1 1/2	55	41	27	80	134	82
1 4113 06	50	2	68	46	30	105	152	89

Peetov dvojplatňový posúvač sa vyrába v dvoch vyhotoveniach
 Vyhotovenie 1: s vypúšťacími otvormi, typ 4112 A
 Vyhotovenie 2: bez vypúšťania, typ 4112

Klinový posúvač 4113:

4113 – „Štandard“ štandard, s krátkou konštrukčnou dĺžkou
 4113 – „SB“ podľa „britského štandardu“, BS EN12288, séria B

Vyhotovenie / použitie

Vyhotovenie		4112/4112A	4113 „Štandard“	4113 „BS“	Technické údaje
Teleso ventilu	Mosadz CW 617 N	Mosadz CW 617 N	Mosadz odolná voči vyplavovaniu zinku CW 02 N		
Ručné koleso DN15-DN40 DN50	Lakovaný oceľový plech	Hliníková zliatina, poprášková RAL 3000 GG, EN-GJL 200, poprášková RAL 3000			
Závit napájania Tesnenie vrchnej časti	ISO 7-1, Rp Grafit	ISO 7-1, Rp Grafit	ISO 7-1, Rp Grafit		
Menovitý tlak	10 bar	17,5 bar pri 93°C	20 bar pri 20°C		Oblasť použitia
Teplota	130°C do DN32 110°C od DN40	+5 + 93°C	+5 ... + 120°C		
Vyhotovenie 4112, 4112A					
Pre neagresívne médiá v domácnosti, priemysle a remeselníctve. Vhodné pre teplú a studenú vodu, hydraulický olej, vykurovací olej, paru. Vyhotovenie 4112A má dva vypúšťacie otvory, pričom jeden je uzatvorená prostredníctvom uzatváracej skrutky.					
Vyhotovenie 4113 „Štandard“					Príslušenstvo
Pre neagresívne, čisté médiá médiá v domácnosti, priemysle a remeselníctve. Vhodné pre teplú a studenú vodu, hydraulický olej, vykurovací olej, paru.					
Vyhotovenie 4113 „BS“					
Pre neagresívne médiá v domácnosti, priemysle a remeselníctve. Vhodné pre teplú a studenú vodu, hydraulický olej, vykurovací olej, paru. Kvalita vykurovacej vody musí zodpovedať norme ÖNORM H5191 resp. smernice VDI 2035.					
0273		HERZ – „PipeFix“ potrubný systém			Konštrukčné zvláštnosti 4112
0276		závitová zátku s vnútorným šesťhranom vypúšťací ventil s rukoväťou a otočným prípojom na hadicu			
Tesniace plochy					Konštrukčné zvláštnosti 4112
Tesnenie zabezpečuje stláčanie platní posúvača bez preklzovania. Dobre opracované tesnenie plochy platní ako aj telesa posúvača zabezpečujú tesnosť ako aj zamedzujú usadzovaniu nečistôt.					
Upchávk					
Tesnenia zodpovedajú vysokým prietokom, sú zo špeciálneho teflónu, elastické, zabezpečujú tesnosť a ľahkosť chodu ventilu.					

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a sú len informatívne. Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.