


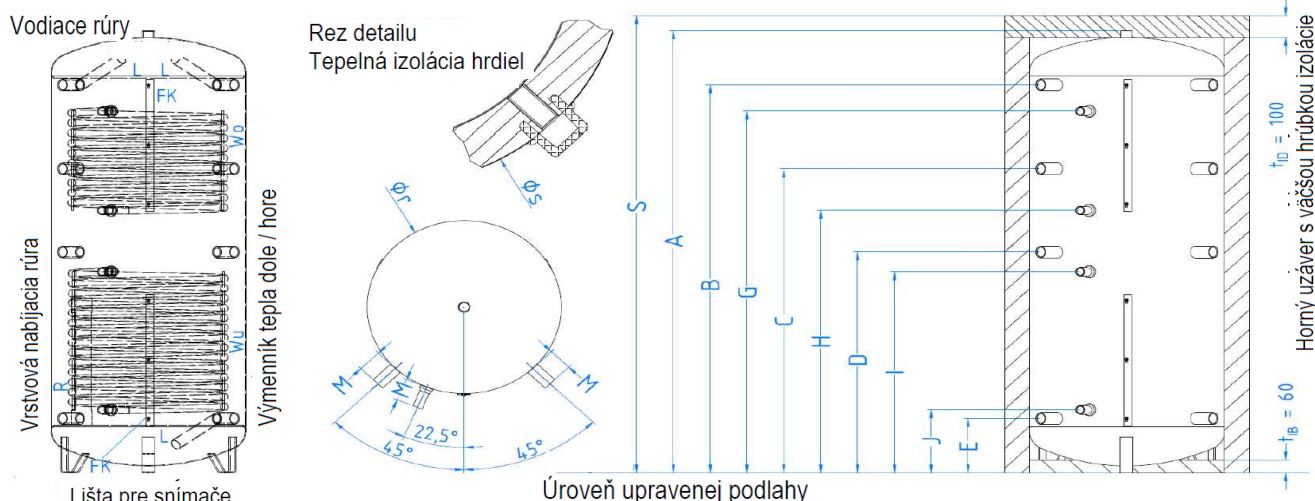

Typ	PSW-R 825-2/750	PSW-R 825-2/790	PSW-R 1000-2/790	PSW-R 1000-2/850	PSW-R 1500-2	PSW-R 2000-2
-----	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Celkové rozmery									
A	Výška bez izolácie	mm		1905	1816	2016	1931	2085	2243
S	Výška s izoláciou	mm		1975	1886	2086	2001	2155	2313
	Sklopná výška bez izolácie	mm		1918	1828	2030	1948	2106	2268
	Priemer bez izolácie	mm		750	790	790	850	1000	1100
	Priemer s izoláciou	mm		950	990	990	1050	1240	1340
Pripojenia - rozmer a typ									
A	Odvzdušnenie	Rp 1 1/4"	mm						
B	Hrdlá hore	Rp 1 1/2"	mm	1666	1569	1769	1673	1796	1933
C	Hrdlá 2-hore	Rp 1 1/2"	mm	1311	1239	1389	1318	1416	1528
D	Hrdlá v strede	Rp 1 1/2"	mm	956	909	1009	963	1036	1123
E	Hrdlá dole	Rp 1 1/2"	mm	246	249	249	253	276	313
G	Solárny výmenník hore - prívod	Rp 1"	mm	1584	1529	1649	1591	1796	1893
H	Solárny výmenník hore - spiatočka	Rp 1"	mm	1134	1079	1199	1141	1166	1173
I	Solárny výmenník dole - prívod	Rp 1"	mm	736	739	919	923	946	1073
J	Solárny výmenník dole - spiatočka	Rp 1"	mm	286	289	289	293	316	353
M	Dĺžka hrdiel	mm		100	100	100	100	120	120
Technické údaje									
Zásobník									
	Trieda energetickej účinnosti			C	C	C	D	C	C
	Tepelný stratový výkon	W		130	134	142	150	171	187
	Menovitý objem	l		756	796	892	985	1478	1904
	Max. prevádzkový tlak	bar		3	3	3	3	3	3
	Max. prevádzková teplota	°C		95	95	95	95	95	95
	Materiál zásobníka			Oceľ S235JR, vnútro bez náteru, vonkajšok - základný náter					
	Hmotnosť v prázdnom stave bez izolácie	kg		153	154	184	188	252	319
	Materiál izolácie + hrúbky	mm		PE-minerálna vlna (vonkajší obvod 120mm / pri 1200, 1500 a 2000 l - 140mm, vrchná / spodná kružnica - 100 / 60 mm)					
	Materiál vonkajšieho plášťa			PP / EPS - tepelná izolácia hrdiel pre 1 1/2" vývody					
	Trieda požiarnej odolnosti Iso+	din 4102		skupina B1 (ťažko horľavá) / produkt celkom B2					
	Celková hmotnosť v prázdnom stave	kg		173	174	205	210	282	354
Výmenník tepla									
	Plocha horného výmenníka	m ²		2,1	2,1	2,1	2,1	3	4,4
	Plocha spodného výmenníka	m ²		2,1	2,1	3	3	3	4,4
	Objem horného výmenníka	l		15,9	15,9	15,9	15,9	20,3	30,8
	Objem spodného výmenníka	l		15,9	15,9	20,3	20,3	20,3	30,8
	Max. prevádzkový tlak	bar		10	10	10	10	10	10
	Materiál			oceľ S235JR, neopracovaná					
Ďalšie vstavané prvky									
	Vrstvová nabíjacia rúra R / vodiace rúry L			R / L	R / L	R / L	R / L	R / L	R / L

Výrobná tolerancia podľa DIN ISO 13920 C

Pokyny na montáž, uvedenie do prevádzky a obsluhu nájdete v príslušnom návode na montáž.