

FRESH SET Podomietková termostatická batéria

Návod na montáž a obsluhu
vodovodných batérií HERZ

UH00400
UH00400B



Podomietková termostatická zmiešavacia batéria s 2-mi vývodmi

Podometna termostatska armatura

Unterputz-Thermostatmischer mit 2 Abgängen

Concealed thermostatic mixer with 2 outlets

Ugradbena termostatska mješalica sa 2 izlaza

Uzidni termostatski mešač sa 2 izlaza

Вграден термостатски миксер со 2 излези

Baterie termostatică cu montaj îngropat cu 2 ieșiri

Термостатичний змішувач для прихованого монтажу з 2 виходами

Potinkininis termostatinis maišytuvas su 2 išleidimo angomis

Podomíkový termostatický směšovač se 2 vývody

Rejtett termosztatikus keverő 2 kivezetéssel

Термостатический смеситель для скрытого монтажа с 2 выходами

Podtynkowy zawór mieszający termostatyczny z 2 wyjściami

lebūvēts termostatiskais jaucējkrāns ar 2 izvadiem

Instructions for Installation and Operation

Navodila za montažo in uporabo

Montage - und Bedienungsanleitung

Upute za instalaciju i upotrebu

Upustvo za instalaciju i upotrebu

Инструкции за инсталација и работа

Instrucțiuni pentru instalare și funcționare

Інструкція з установки та експлуатації

Įrengimo ir eksploatacijos instrukcijos

Pokyny pro instalaci a provoz

Návod na montáž a obsluhu

Szerelési és kezelési útmutató

Инструкции по эксплуатации и монтажу

Instrukcja instalacji i obsługi

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

ENG

SLO

A

D

BIH

HR

SRB

CG

MKD

RO

UA

LT

CZ

SK

H

RU



PL

LV

Vážení spotrebitelia, kúpili ste si zmiešavaciu batériu spĺňajúcu všetky aktuálne technické požiadavky. Výrobok bol navrhnutý tak, aby sa jednoducho obsluhoval a aby zabezpečoval hospodárnu spotrebu pitnej vody. Naše batérie sú vyrobené v súlade s normami EN 1111, EN 817 a ďalšími záväznými požiadavkami platnými v tomto priemyselnom odvetví.

1. ROZMERY

Podomietková termostatická zmiešavacia batéria s dvoma vývodmi je určená na použitie v kúpeľni, kde je možné pripojiť hornú hlavovú sprchu a ručnú sprchu. Po nastavení požadovanej teploty vody zostáva teplota stabilná až do jej zmeny, čím sa znižuje spotreba vody. Batéria má možnosť bezpečnostného zablokovania teploty na 38 °C, čo poskytuje účinnú ochranu proti obareniu, najmä pri používaní menšími deťmi.

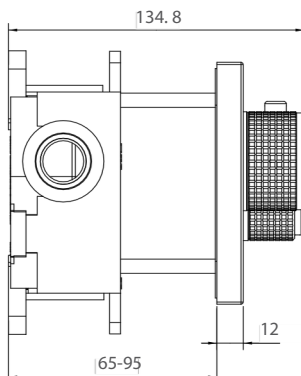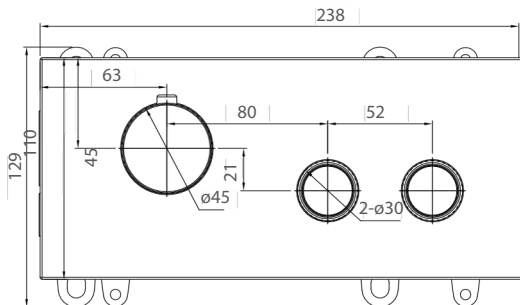

2. MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Telo batérie: CC757S
 Montážne puzdro: ABS
 Ovládacie rukoväte: H59
 Kartuša: Príslušenstvo
 Prepínač: Príslušenstvo
 Vrchná rozeta: SS304
 Tesniace O-krúžky: NBR
 Spätný ventil: Príslušenstvo
 Tesnenia: silikón

3. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzková teplota: 5 °C – 80 °C
 Prevádzkový tlak: 1 bar – 8 bar
 Odporúčany prevádzkový tlak: 3 bar – 5 bar
 Bezpečnostne zablokovávaná teplota vody: 38 °C
 Prietokové hodnoty:

1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
14,7 l/min	20,9 l/min	25,6 l/min	29,4 l/min	32,4 l/min

4. MONTÁŽNE INŠTRUKCIE


1. Najskôr je potrebné pripraviť otvor v stene:

Šírka: 150 mm

Výška: 260 mm

Hĺbka: 65–95 mm (vrátane hrúbky obkladu)


Obrázok A




2. Pred pripojením armatúr prepláchnite vodovodný systém, aby sa z potrubia vyplavili všetky nečistoty. Následne pripojte všetky prívodné a odvodné potrubia. Na kontrolu tesnosti všetkých spojov použite tlak vody nepresahujúci 0,4 MPa (4 bar). Montážne puzdro upevnite do steny pomocou rozperných kotviacich skrutiek a kľúča. Pomocou vodováhy skontrolujte, či je uložený v horizontálnej polohe.

Obrázok B

1




2




Uzatvárací ventil

3




3. Pri inštalácii obkladu sa uistite, že sú dlaždice presne vyrezané podľa tvaru montážneho puzdra.

Obrázok C

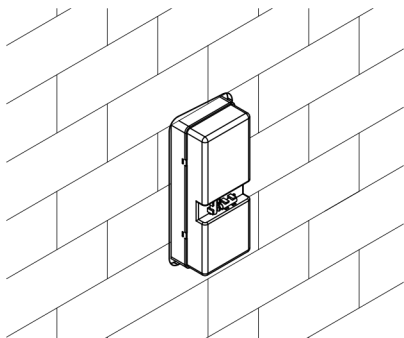

4. Odstráňte horný kryt montážneho puzdra. Odrežte presahujúcu časť montážneho puzdra nad úrovňou obkladu. Následne sa uistite, že montážny nástavec je po úprave úplne pod úrovňou povrchu obkladu.


Obrázok D

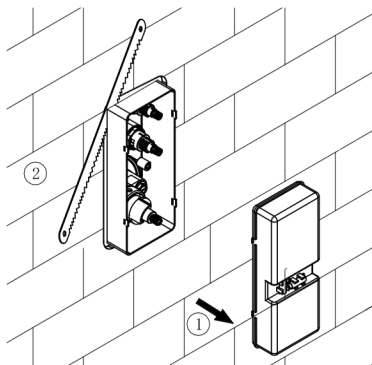


5. Nainštalujte dve ovládacie prepínacie tlačidlá, dištančný krúžok termostatu a spodnú časť krycej dosky podľa obrázkov uvedených nižšie.

Obrázok E

1

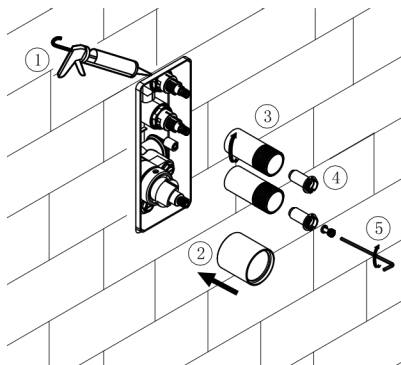


2

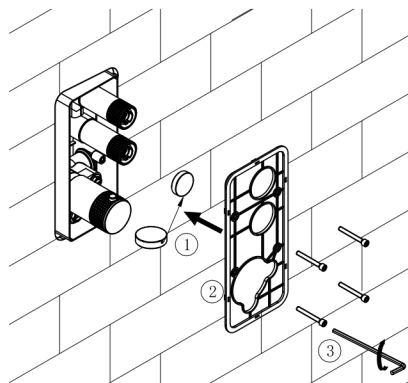

6. Nainštalujte vrchnú rozetu a termostatickú rukoväť. Tým je inštalácia dokončená.


Obrázok F

1



Obrázok G

2



5. ČINNOSŤ BATÉRIÍ

Podomietkovú termostatickú zmiešavaciu batériu je možné nastaviť do viacerých polôh, keďže teplotu vody možno ľubovoľne regulovať. Bezpečnostne blokovaná teplota vody je 38 °C.

Ak chcete nastaviť vyššiu teplotu, je potrebné stlačiť tlačidlo na termostatickej rukoväti a otočiť rukoväť na požadovanú teplotu.

Batéria je vybavená dvomi prepínacími tlačidlami na výber medzi hornou hlavovou sprchou a ručnou sprchou. Taktiež je možné regulovať ich prietok vody.

6. PRÍPRAVA NA ZIMU

- Je potrebné úplne vyprázdniť batériu v objektoch, ktoré sa v zimnom období nevykurujú, prípadne temperujú, kde vnútorná teplota vzduchu klesá pod 0 °C (273 K).

- Pri stojankových batériách uzatvorte ventily na prívodných potrubíach, odpojte prípojné hadice, otvorte páku na batérii a nechajte vodu úplne vytecť.

- Pri nástenných batériách uzatvorte ventily na prívodných potrubíach a demontujte ich.

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Výrobca poskytuje na produkt uvedený v tomto záručnom liste záručnú dobu 2 roky.
 - Na spotrebné diely (perlátor, sprchová hadica) je záručná doba 6 mesiacov.
 - Záručná doba začína plynúť dňom maloobchodného predaja výrobku, resp. odo dňa kolaudácie stavby.
 - Výrobok bude počas záručnej doby fungovať bezchybne, pokiaľ budete dodržiavať uvedené pokyny na používanie a údržbu.
 - V prípade, že výrobok nebude fungovať správne, náš servisný odborník na požiadanie držiteľa záručného listu počas trvania záručnej doby vykoná odstránenie nedostatkov a chýb na výrobku na vlastné náklady. Pojem náklady zahŕňajú všetky potrebné náhradné diely na opravu, prácu a náklady na prepravu alebo dopravu výrobku. Výška nákladov sa uznáva podľa platných železničných alebo poštových cenníkov.
 - Oprava výrobku bude vykonaná v lehote najviac 45 dní. Záručná doba sa predlžuje o dobu opravy. Ak sa oprava v tejto lehote nevykoná, výrobca na požiadanie zákazníka výrobok vymení za nový.
 - Výrobca zabezpečí dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb minimálne 3 roky po skončení záručnej doby. V opačnom prípade je potrebné predložiť platnú faktúru.
- Nepotvrdený záručný list môže byť akceptovaný iba v prípade predloženia príslušnej faktúry.

8. ZÁRUKA ZANIKÁ V NASLEDUJÚCICH PRÍPADOCH

- poškodenia a vady spôsobené mechanickým poškodením, ktoré nevznikli zavinením výrobcu,
- vady spôsobené neodborným alebo nedbanlivým zaobchádzaním s výrobkom,
- prípady, keď kupujúci nedodrží podmienky uvedené v návode na inštaláciu, obsluhu a údržbu produktu,
- situácie, keď bol výrobok upravovaný alebo opravovaný nie odborne zaškolenou osobou, alebo keď bol nainštalovaný neoriginálny náhradný diel.

9. POZNÁMKA

Tento výrobok opustil našu výrobu kompletný a v bezchybnom stave.
V prípade poškodenia vzniknutého počas prepravy, kontaktujte prosím prepravnú spoločnosť.
Pri prípade iných reklamácií priložte, prosím, záručný list.

10. POKYNY NA LIKVIDÁCIU

Likvidácia podomietkových termostatických batérií HERZ nesmie ohrozovať zdravie ani životné prostredie.

Pri likvidácii je potrebné dodržiavať príslušné miestne platné právne predpisy a smernice pre likvidáciu odpadu.

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a nemusia byť úplné. Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.