

PUSH SET Podomietková termostatická batéria a hlavová sprcha

Návod na montáž a obsluhu
vodovodných batérií HERZ

UH09420
UH09420B



Podomietková samozatváracia zmiešavacia batéria

Concealed self-closing mixer

Podometna potisna mešalna armatura za prho

Selbstschließend Unterputz-Brausemischer

Ugradbena samozatvarajuća armatura

Ugradna samozatvarajuća armatura

Вграден миксер со самозатворање

Rejtett önzáró keverőcsaptelep

Podomítková samouzavírací směšovací baterie

Podtynkowy kran mieszaczowy z automatycznym zamykaniem

Baterie de amestec pentru duș, cu montaj îngropat și închidere automată

Змішувач прихованого монтажу із самозакриттям

Potinkinis savaime užsidarantis maišytuvas

Iebūvēts pašizverošs maišītājs

Instructions for Installation and Operation

Navodila za montažo in uporabo

Montage - und Bedienungsanleitung

Upute za instalaciju i upotrebu

Upustvo za instalaciju i upotrebu

Инструкции за инсталација и работа

Szerelési és kezelési útmutató

Návod na montáž a obsluhu

Pokyny pro instalaci a provoz

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrucțiuni pentru instalare și funcționare

Інструкція з монтажу та експлуатації

Jrėngimo ir eksploatacijos instrukcijos

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

ENG

SLO

A

D

BIH

HR

SRB

CG

MKD

H

SK

CZ



PL

RO


UA

LT


LV

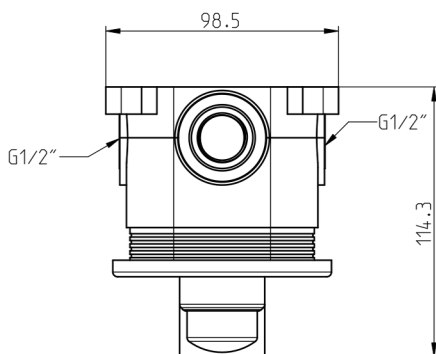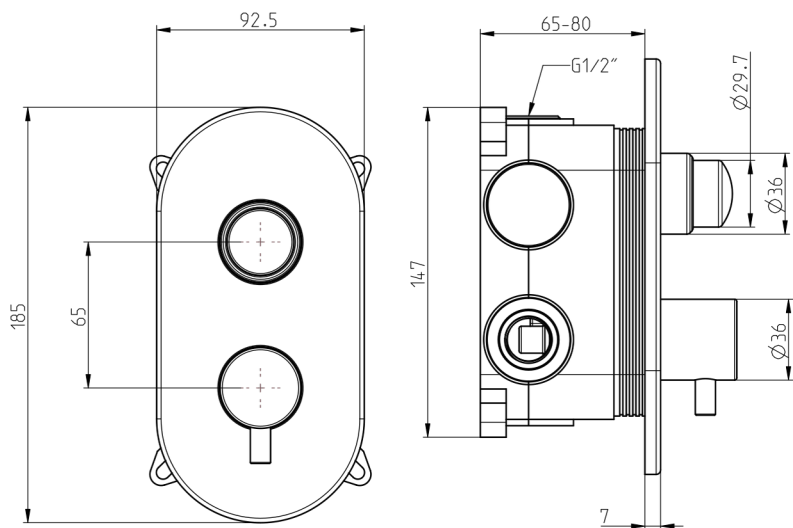

Obrázok A
1




2

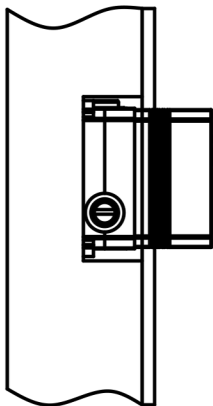

Obrázok B


1

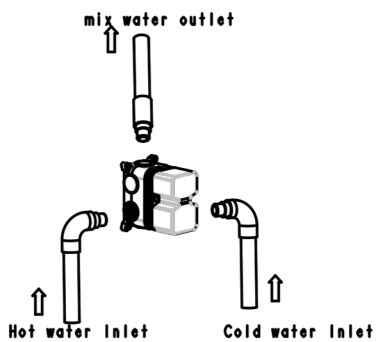


2



3




4




Obrázok C

1

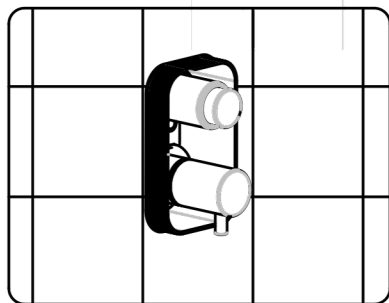


Obrázok D

1

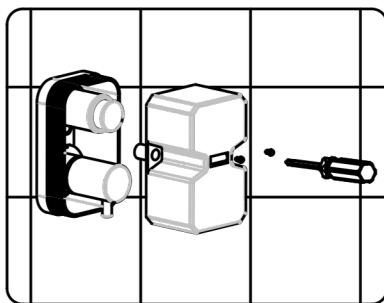


2

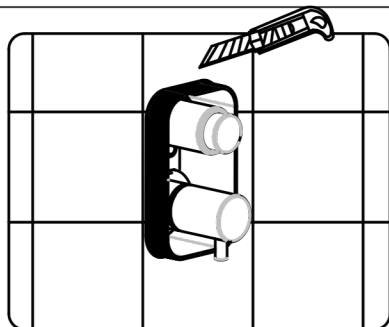


Obrázok E


1

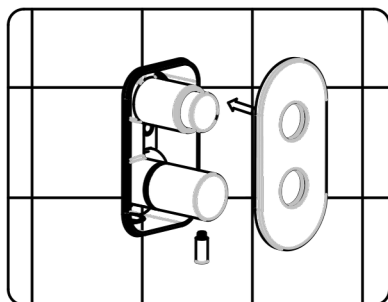


2

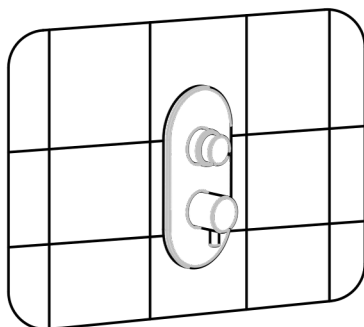

Obrázok F
1

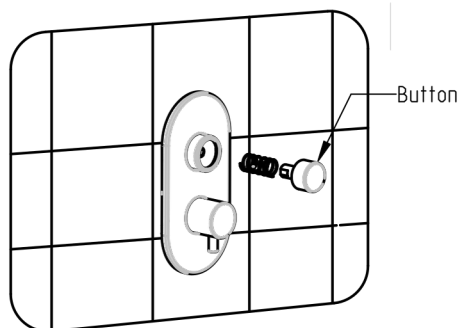

Hexagonal screw

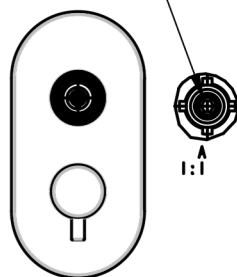

Vážení spotrebiteľ, kúpili ste si zmiešavaciu batériu spĺňajúcu všetky aktuálne technické požiadavky. Výrobok bol navrhnutý tak, aby sa jednoducho obsluhoval a aby zabezpečoval hospodárnu spotrebu pitnej vody. Naše batérie sú vyrobené v súlade s normami EN 1111, EN 817 a ďalšími záväznými požiadavkami platnými v tomto priemyselnom odvetví.

1. ROZMERY

Obrázky na strane 2.

2. MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Telo batérie: mosadz podľa EN 1982 , poniklovaná/pochrómovaná

Kartuša: EU keramická kartuša, KTW

Rukoväť: ZAMAK, pochrómovaná

Rozety: nerezová oceľ, pochrómovaná

Puzdro: ABS plast

3. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzková teplota: 5 °C - 80 °C

Prevádzkový tlak: 1 bar - 8 bar

Doporučený prevádzkový tlak: 3 bar - 5 bar

Prietoky:

Tlak (bar)	Tlak (Mpa)	Prietok (L/min) (bez sprchovej hlavice)	Prietok (L/min) (so sprchovou hlavickou)
1	0.1	5.68	5.6
2	0.2	7.76	7.28
3	0.3	10.42	9.86

4. MONTÁŽNE POKYNY

1. Najprv je potrebné pripraviť otvor v stene podľa rozmeru montážneho puzdra. Hĺbka: 65–80 mm (vrátane hrúbky obkladu) (OBRÁZOK A)

2. Pred pripojením vodovodnej batérie otvoríme hlavný ventil systému, aby sa z potrubia vyplavili nečistoty. Pripojíme všetky prívodné a odvodné potrubia. Na kontrolu tesnosti všetkých spojov použijeme tlak vody nepresahujúci 0,4 MPa (4 bar). Inštalčné puzdro pripevníme k stene pomocou rozperných kotiev a kľúča. Skontrolujeme vodováhou rovinatosť, aby sme zabezpečili vodorovnú polohu. (OBRÁZOK B)

3. Pri pokladaní obkladov sa uistíme, že sú presne vyrezané podľa tvaru inštalčného puzdra. (OBRÁZOK C)

4. Odstránime horný kryt inštalčného puzdra. Odrežeme tú časť puzdra, ktorá presahuje úroveň obkladu. Uistíme sa, že po tomto kroku je inštalčné puzdro úplne pod úrovňou povrchu obkladu. (OBRÁZOK D)

5. Namontujeme obe ovládacie tlačidlá, dištančný krúžok termostatu a spodnú časť krycej dosky podľa obrázkov. (OBRÁZOK E)

6. Ak chceme zmeniť prednastavený čas prietoku vody, odskrutkujeme hornú rukoväť (v smere hodinových ručičiek), vyberieme pružinu a pomocou priloženého imbusového kľúča dotiahneme alebo povolíme skrutku vo vnútri samozatváraciej kartuše. Otáčaním v smere hodinových ručičiek sa čas predĺži, proti smeru hodinových ručičiek sa skráti. Každým otočením sa čas predĺži alebo skráti približne o 3 sekundy. Po nastavení požadovaného času vložíme späť pružinu a dotiahneme hornú rukoväť (proti smeru hodinových ručičiek). (OBRÁZOK F)

5. FUNKČNÝ PRINCÍP

Podomietková samozatváracia batéria sa používa vo verejných umyvárňach. Teplotu vody si nastavíme pomocou rukoväte. Keď chceme použiť sprchu, stačí stlačiť tlačidlo a voda bude tiecť približne 30 sekúnd, potom sa automaticky zastaví.

6. PRÍPRAVA NA ZIMU

- Je veľmi dôležité úplne vyprázdniť vodovodnú batériu v budovách, ktoré nie sú v zime vykurované a teplota klesá pod 0 °C (273 K).
- Pri stojankových vodovodných batériách zatvoríme ventily na prívodných potrubiach, odpojíme pripojovacie hadičky, otvoríme výtokové miesto na vodovodnej batérii a voda z nej vytečie.
- Pri nástenných vodovodných batériách zatvoríme ventily na prívodných potrubiach a vodovodnú batériu demontujeme.

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Výrobca poskytuje na výrobok uvedený v tomto záručnom liste záruku na 2 roky.
- Na spotrebné diely (perlátor, flexibilná hadica, sprcha) je záručná doba 6 mesiacov.
- Záručná doba začína plynúť dňom maloobchodného predaja výrobku alebo dňom technického odovzdania stavby.
- Výrobok bude počas záručnej doby fungovať bezchybne, ak budete dodržiavať poskytnuté pokyny.
- V prípade, že výrobok nebude fungovať správne, náš servisný odborník na požiadanie držiteľa záručného listu počas trvania záručnej doby vykoná odstránenie nedostatkov a chýb na výrobku na vlastné náklady. Pojem náklady zahŕňajú všetky potrebné náhradné diely na opravu, prácu a náklady na prepravu alebo dopravu výrobku. Výška nákladov sa uznáva podľa platných železničných alebo poštových cenníkov.
- Výrobok bude opravený v servise do maximálne 45 dní. Záručná doba sa predlžuje o čas trvania opravy. Ak oprava nebude vykonaná v tomto období, výrobca na váš požiadavku výrobok vymení za nový.
- Výrobca zabezpečí náhradné diely a servis najmenej 3 roky po uplynutí záručnej doby. Ak nie, je potrebné predložiť platný doklad o kúpe. Neoverený záručný list je platný len pri predložení príslušného dokladu o kúpe.

8. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE

- na poškodenia a vady spôsobené mechanickým nárazom, ktoré nevznikli zavinením výrobcu,
- na vady spôsobené neodborným a nedbanlivým zaobchádzaním s výrobkom,
- ak kupujúci nedodrží podmienky uvedené v pokynoch na montáž, prevádzku a údržbu výrobku,
- ak bol výrobok zásahom osoby, ktorá nie je odborník, alebo ak bola nainštalovaná neoriginálna súčiastka.

9. POZNÁMKA

Tento výrobok opustil náš výrobný závod kompletný a v perfektnom stave. V prípade poškodenia počas prepravy kontaktujte prepravcu. Pri ostatných reklamáciách priložte záručný list.

10. POKYNY NA LIKVIDÁCIU

Likvidácia podomietkových termostatických batérií HERZ nesmie ohroziť zdravie ani životné prostredie. Pri správnej likvidácii je potrebné dodržiavať národné právne predpisy.

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a nemusia byť úplné. Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.