



# Cenník 2026

## NOVINKY



Platí od 25.05.2026



**HERZ, spol. s r. o.**

📍 900 27 Bernolákovo, Priemyselná ulica 3131

☎ +421/2/6241 1910

✉ info@herz.sk

🌐 www.herz.sk

**Uvedené ceny sú platné ku dňu vydania cenníka.**

**Aktuálne ceny nájdete na [www.herz.sk](http://www.herz.sk).**



Fulfilling Real Expectations















**NADČASOVÝ DIZAJN  
ROKY SKÚSENOSTI**

**[www.herz.sk](http://www.herz.sk)**















## HERZ - THERMIQ Smart regulátory

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - THERMIQ DUALIS, Smart regulátor priestorovej teploty pre podlahové vykurovanie, čierny</b> vhodný aj pre chladiace a vykurovacie systémy, 230 V, pripojenie k THERMIQ CONNECT cez ZigBee, veľký displej.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokročilí riadiaci algoritmus na presnú reguláciu</li> <li>- programovateľný cez APP HERZ Thermiq (s použitím brány brány HERZ Thermiq Connect)</li> <li>- hlasové ovládanie cez Amazon Alexa a Google Home</li> <li>- vstup S1–S2 pre snímač napr. podlah. vykurovania alebo snímača vonkajšej teploty</li> <li>- zabudované meranie a zobrazenie vlhkosti</li> </ul>	230 V		3 F820 21	1	113,57	139,69
 <p><b>HERZ - THERMIQ DUALIS, Smart regulátor priestorovej teploty pre podlahové vykurovanie, biely</b> vhodný aj pre chladiace a vykurovacie systémy, 230 V, pripojenie k THERMIQ CONNECT cez ZigBee, veľký displej.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokročilí riadiaci algoritmus na presnú reguláciu</li> <li>- programovateľný cez APP HERZ Thermiq (s použitím brány brány HERZ Thermiq Connect)</li> <li>- hlasové ovládanie cez Amazon Alexa a Google Home</li> <li>- vstup S1–S2 pre snímač napr. podlahov. vykurovania alebo snímača vonkajšej teploty</li> <li>- zabudované meranie a zobrazenie vlhkosti</li> </ul>	230 V		3 F820 22	1	113,57	139,69
 <p><b>HERZ - THERMIQ RADEX, Smart regulátor priestorovej teploty pre radiátory, čierny</b> vhodný aj pre systémy podlahové vykurovanie, 230 V, pripojenie k THERMIQ CONNECT cez ZigBee, veľký displej.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokročilí riadiaci algoritmus na presnú reguláciu</li> <li>- bezdrôtové ovládanie cez ZigBee 3.0 a WiFi/router 2,4 GHz</li> <li>- programovateľný cez APP HERZ Thermiq (s použitím brány brány HERZ Thermiq Connect)</li> <li>- ovládanie zdroja tepla, obehového čerpadla</li> <li>- max. 6 termopohonov</li> </ul>	230 V		3 F820 31	1	102,75	126,38
 <p><b>HERZ - THERMIQ RADEX, Smart regulátor priestorovej teploty pre radiátory, biely</b> vhodný aj pre systémy podlahové vykurovanie, 230 V, pripojenie k THERMIQ CONNECT cez ZigBee, veľký displej.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokročilí riadiaci algoritmus na presnú reguláciu</li> <li>- bezdrôtové ovládanie cez ZigBee 3.0 a WiFi/router 2,4 GHz</li> <li>- programovateľný cez APP HERZ Thermiq (s použitím brány brány HERZ Thermiq Connect)</li> <li>- ovládanie zdroja tepla, obehového čerpadla</li> <li>- max. 6 termopohonov</li> </ul>	230 V		3 F820 32	1	102,75	126,38
 <p><b>HERZ - THERMIQ FANNOVA, Smart regulátor priestorovej teploty pre Fan Coil, čierny</b> Inteligentný termostat pre Fan Coil, napáj. napätie 230 V, pripojenie k THERMIQ CONNECT cez Wi-Fi,</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokročilí riadiaci algoritmus na presnú reguláciu</li> <li>- automat. režim Vykur/CHL a sezónne prepínanie</li> <li>- ovládanie 3-st. ventilátorov 230 V s prispôbovaním</li> <li>- ochrany proti zamrznutiu a prehriatiu</li> <li>- zabudovaný ECO režim = energetická účinnosť</li> <li>- komunikácia cez Wi-Fi 2,4 GHz a MODBUS RS-485</li> <li>- jednoduché užívateľské rozhranie a intuitívne nastav.</li> </ul>	230 V		3 F820 41	1	154,13	189,58
 <p><b>HERZ - THERMIQ FANNOVA, Smart regulátor priestorovej teploty pre Fan Coil, biely</b> Inteligentný termostat pre Fan Coil, napáj. napätie 230 V, pripojenie k THERMIQ CONNECT cez Wi-Fi,</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pre 2- a 4-rúrkové Fan Coil alebo podlahové konvektory</li> <li>- automat. režim Vykur/CHL a sezónne prepínanie</li> <li>- ovládanie 3-st. ventilátorov 230 V s prispôbovaním</li> <li>- ochrany proti zamrznutiu a prehriatiu</li> <li>- zabudovaný ECO režim = energetická účinnosť</li> <li>- komunikácia cez Wi-Fi 2,4 GHz a MODBUS RS-485</li> <li>- jednoduché užívateľské rozhranie a intuitívne nastav.</li> </ul>	230 V		3 F820 42	1	154,13	189,58



## HERZ - THERMIQ Brána, riadiace boxy, relé

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - THERMIQ CONNECT, Smart internetová brána</b> centrálne zariadenie na pripojenie všetkých smart komponentov, umožňuje pripojenie cez ZigBee a Wi-Fi, funguje aj bez internetového pripojenia, obsahuje napájací adaptér, napájací kábel USB-C a kábel LAN.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vstavaná externá anténa pre sieť Zigbee 3.0</li> <li>- prekonanie železobetón. stropov alebo viacerých priečok</li> <li>- hlasové ovládanie cez Amazon Alexa a Google Home</li> <li>- pokročilé potláčanie rušenia</li> <li>- fungovania v offline režime - dočasný výpadok siete</li> </ul>	230 V		3 F820 71	1	137,90	169,62
 <p><b>HERZ - THERMIQ FLOORHUB, Riadiaci box, bezdrôtový</b> pre systém podlahového vykurovania, max. 8 vykurovacích zón, 6 bezdrôtových ZigBee zón + 2 káblové zóny, napájacie napätie 230 V, vrátane antény s 1m káblom.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pre prevádzku je potrebná internetová brána HERZ THERMIQ na diaľkové ovládanie</li> <li>- bezdrôtová komunikácia ZigBee 3.0</li> <li>- svorky pre ovládanie zdroja tepla a obehového čerpadla</li> <li>- odnímateľné konektory pre jednoduché pripojenie</li> <li>- montáž na DIN lištu alebo rovný povrch</li> </ul>	230 V		3 F820 11	1	202,80	249,44
 <p><b>HERZ - THERMIQ FLOORHUB, Riadiaci box, káblový</b> pre systém podlahového vykurovania, max. 8 vykurovacích káblových zón, napájacie napätie 230 V, vrátane modulu pre obehové čerpadlo a zdroj tepla.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- max. 8 vykurovacích zón s výstupmi 230 V AC</li> <li>- zabudované moduly na ovládanie čerpadla a zdroja tepla</li> <li>- kompatibilita s termopohonmi NC</li> <li>- odnímateľné konektory pre jednoduché pripojenie</li> <li>- montáž na DIN lištu alebo rovný povrch</li> </ul>	230 V		3 F820 12	1	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - THERMIQ MULTISWITCH, ZigBee relé</b> umožňuje bezdrôtové ovládanie zariadení v smart systéme, na funkčnosť vyžaduje ZigBee bránu.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompatibilný so snímačom HERZ Thermiq Heat Guard</li> <li>- funguje s aplikáciou HERZ Thermiq = jednoduché ovládanie</li> <li>- hlasové ovládanie cez Amazon Alexa a Google Home</li> <li>- montáž do štandardných inštalčných krabíc alebo DIN lištu</li> </ul>	230 V		3 F820 65	1	70,30	86,47
 <p><b>HERZ - THERMIQ MULTISWITCH, WiFi relé</b> umožňuje bezdrôtové ovládanie zariadení v smart systéme, na funkčnosť vyžaduje ZigBee bránu.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompatibilný so snímačom HERZ Thermiq Heat Guard</li> <li>- spoľahlivá Wi-Fi komunikácia v rámci systému HERZ Thermiq</li> <li>- hlasové ovládanie cez Amazon Alexa a Google Home</li> <li>- montáž do štandardných inštalčných krabíc alebo DIN lištu</li> </ul>	230 V		3 F820 66	1	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - THERMIQ EXTEND, Modular</b> rozširuje dosah bezdrôtovej siete ZigBee 3.0 a zabezpečuje stabilnú a spoľahlivú komunikáciu medzi zariadeniami v systéme HERZ Thermiq.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlepšuje bezdrôtový signál so slabým pokrytím / rušením</li> <li>- pre montáž s hrubými stenami / väčšími vzdialenosťami</li> <li>- jednoduché zapojenie – bez potreby ďalšej konfigurácie</li> <li>- na fungovanie je potrebná brána HERZ Thermiq ZigBee 3.0</li> </ul>	230 V		3 F820 76	1	43,26	53,21



## HERZ - THERMIQ Pohony, snímače




Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - THERMIQ HEATCAP, Termostatický pohon</b> určený pre termostatické ventily vykurovacích telies, pripojovací závit M 28x1,5, napájanie 2xAA, pre fungovanie je nutné spárovanie s THERMIQ RADEX.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meranie teploty v miestnosti mimo vykurovacieho telesa</li> <li>- mimoriadne tichá prevádzka, jednoduchá a intuitívna montáž</li> <li>- diaľkové ovládanie cez aplikáciu HERZ Thermiq (s internetovou bránou)</li> <li>- max. 6 ks môže pracovať spoločne v jednej miestnosti</li> <li>- funkcia detekcie otvoreného okna - ventil zavrie</li> </ul>	-		3 F820 58	1	64,90	79,83
 <p><b>HERZ - THERMIQ HEATCAP, Termomotor M 28x1,5</b> určený pre systémy podlahového vykurovania na presné zapínanie/vypínanie okruhov ako motorický pohon, pripojovací závit M 28x1,5, bez prúdu uzatvorený (NC), 230 V.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompatibilný s termostatickými ventilmi na rozdeľovačoch alebo so zónovými ventilmi</li> <li>- pracuje so Smart regulátormi cez riadiaci box</li> <li>- pre 2-bodovú reguláciu - ON/OFF</li> <li>- tichá, bezúdržbová a energeticky úsporná prevádzka</li> <li>- kompaktný dizajn=rýchla montáž v stiesnených priest.</li> </ul>	230 V		3 F820 51	1	16,49	20,28
 <p><b>HERZ - THERMIQ HEATCAP, Termomotor M 30x1,5</b> určený pre systémy podlahového vykurovania na presné zapínanie/vypínanie okruhov ako motorický pohon, pripojovací závit M 30x1,5, bez prúdu uzatvorený (NC), 230 V.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompatibilný s termostatickými ventilmi na rozdeľovačoch alebo so zónovými ventilmi</li> <li>- pracuje so Smart regulátormi cez riadiaci box</li> <li>- pre 2-bodovú reguláciu - ON/OFF</li> <li>- tichá, bezúdržbová a energeticky úsporná prevádzka</li> <li>- kompaktný dizajn=rýchla montáž v stiesnených priest.</li> </ul>	230 V		3 F820 52	1	16,49	20,28
 <p><b>HERZ - THERMIQ EXTEND, Zosilovač zásuvkový</b> rozširuje dosah bezdrôtovej siete ZigBee 3.0 a zabezpečuje stabilnú a spoľahlivú komunikáciu medzi zariadeniami v systéme HERZ Thermiq.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlepšuje bezdrôtový signál so slabým pokrytím / rušením</li> <li>- pre montáž s hrubými stenami / väčšími vzdialenosťami</li> <li>- stabilná komunikácia medzi prvkami Thermiq a bránou</li> <li>- na fungovanie je potrebná brána HERZ Thermiq ZigBee 3.0</li> </ul>	230 V		3 F820 75	1	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - THERMIQ WATERGUARD, Snímač na detekciu úniku vody</b> rýchlo detekuje vodu pomocou vysoko citlivých elektród prostredníctvom bezdrôtovej siete ZigBee 3.0 a odosiela okamžité alarmové hlásenia do aplikácie HERZ Thermiq.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED dióda poskytuje lokálnu vizuálnu alarmovú signalizáciu</li> <li>- umožňuje napr. uzavretie ventilu alebo spustenie čerpadla</li> <li>- jednoduchá montáž na podlahu – žiadne zapojenie</li> <li>- prevádzka s batériou CR2032 - súčasť balenia</li> <li>- kompatibilný s rozhraním HERZ Thermiq CONNECT</li> </ul>	-		3 F820 67	1	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - THERMIQ HEATGUARD, Snímač teploty podlahy</b> bezpečnostný prvok pre podlahové vykurovanie, zabráňuje prehriatiu / ochladeniu povrchu podlahy, môže sa použiť na meranie teploty vzduchu alebo na ovládanie iných prvkov.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ideálny pre „Komfortná podlaha“ v HERZ Thermiq DUALIS.</li> <li>- vhodný na montáž do podlahy</li> <li>- meria teplotu vzduchu / povrch. teplotu iných zariadení</li> <li>- kompatibilný s regulátormi Thermiq DUALIS.</li> </ul>	-		3 F820 61	1	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - THERMIQ HEATGUARD, Okenný snímač</b> detekuje otváranie a zatváranie okien, dverí, prostredníctvom magnetického spínača, komunikácia cez protokol ZigBee, na prevádzku je potrebná internetová brána ZigBee.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pracuje s aplikáciou HERZ Thermiq</li> <li>- podporuje inteligentnú automatizáciu</li> <li>- LED dióda na stav zariadenia</li> <li>- miniatúrny dizajn, bezdrôtová montáž, napájania batériami</li> </ul>	-		3 F820 68	1	dopyt	dopyt



**HERZ - Termostatické ventily a ventily do spiatočky  
pre vykurovacie telesá**










## HERZ - Dynamické termostatické ventily TS-120-V-SMART

s odčítateľným prednastavením, vnútorný závit

Vyhotovenie	Prietok v l/h	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Dynamický termostatický ventil, rohový, špeciál, TS-120-V-SMART</b> Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom Rp 1/2" pre závitovú rúru alebo prechodku.</p> <p>min. dispozičný tlak pred ventilom: 10 kPa max. dispozičný tlak pred ventilom: 60 kPa max. prietok pri plnom otvorení: 125 l/h</p> 	10 - 95	15		1 7628 91	20	40,73	50,10

## HERZ - Dynamické termostatické ventily TS-120-V-SMART

s odčítateľným prednastavením, vonkajší závit

 <p><b>HERZ - Dynamický termostatický ventil, priamy TS-120-V-SMART</b> Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>min. dispozičný tlak pred ventilom: 10 kPa max. dispozičný tlak pred ventilom: 60 kPa max. prietok pri plnom otvorení: 125 l/h</p> 	10 - 95	15		1 7633 91	20	40,22	49,47
 <p><b>HERZ - Dynamický termostatický ventil, rohový TS-120-V-SMART</b> Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>min. dispozičný tlak pred ventilom: 10 kPa max. dispozičný tlak pred ventilom: 60 kPa max. prietok pri plnom otvorení: 125 l/h</p> 	10 - 95	15		1 7634 91	20	41,13	50,59
 <p><b>HERZ - Dynamický termostatický ventil, rohový, špeciál, TS-120-V-SMART</b> Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>min. dispozičný tlak pred ventilom: 10 kPa max. dispozičný tlak pred ventilom: 60 kPa max. prietok pri plnom otvorení: 125 l/h</p> 	10 - 95	15		1 7638 91	20	42,36	52,10






## HERZ – 2-cestné a 3-cestné regulačné ventily

# 3 a 4 cestné ventily

Skupina  
produktov **A**



## HERZ - 3-cestný termostatický zmiešavací ventil TMV

Vyhotovenie	Teplotný rozsah	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - 3-cestný termostatický zmiešavací ventil TMV</b></p> <p><b>Použitie:</b> na reguláciu teploty vstupujúcej vody do systém, zmiešava prívodnú vodu zo zdroja s vratnou vodou zo systému a upravuje teplotu vstupujúcej vody do systému podľa nastavenej hodnoty.</p> <p>max. teplota prívodnej vody od zdroja: + 100°C pri vyhotoveniach 1 7760 42 / 43 / 44 / 45 + 65°C pri vyhotoveniach 1 7760 40 / 41</p> <p>max. prevádzkový tlak: 10 bar max. diferenčný tlak: 500 kPa</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, vonkajšie závit s plochým tesnením, nastaviteľný termostatický prvok v rozsahu podľa vyhotovenia, ovládač pre nastavenie teploty, tesnenia EPDM.</p> <p>Vhodný pre chladiace systémy a systémy podlahové a radiátorového vykurovania.</p> 	10-30 °C	25		1 7766 40	1	144,77	178,07
	10-30 °C	32		1 7766 41	1	156,83	192,90
	20-45 °C	25		1 7766 42	1	144,77	178,07
	20-45 °C	32		1 7766 43	1	156,83	192,90
	45-70 °C	25		1 7766 44	1	156,83	192,90
	45-70 °C	32		1 7766 45	1	165,88	204,03







## HERZ - Spätná klapka v prírubovom vyhotovení

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Spätná klapka v prírubovom vyhotovení</b>  <b>Použitie:</b> vo vykurovacích a chladiacích sústavách ako bezpečnostný prvok, umožňuje prúdenie kvapaliny iba jedným smerom a zabraňuje spätnému toku.</p> <p>max. prevádzková teplota: +110 °C                      max. prevádzkový tlak: 16 bar                      min otvárací tlak: 10 kPa</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> v prírubovom vyhotovení, teleso zo sivej liatiny GG, GJL-250 podľa EN1561, disk, pružina a čap z nerezovej ocele ANSI 316, tesnenia EPDM, klzná podložka a tesnenie zátky z PTFE, montáž medzi dve príruby, príruby podľa EN 1092, ISO 7005, 100 % testované podľa EN 12266, miera úniku A.</p>	41,0	40		3 2622 54	1	119,16	146,57
	41,0	50		3 2622 55	1	122,84	151,09
	67,0	65		3 2622 56	1	142,94	175,82
	118,0	80		3 2622 57	1	196,11	241,22
	223,0	100		3 2622 58	1	258,33	317,75
	374,0	125		3 2622 59	1	325,05	399,81
	627,0	150		3 2622 60	1	438,04	538,79
	1167,0	200		3 2622 61	1	775,13	953,41
	2173,0	250		3 2622 62	1	1251,90	1539,84
	3286,0	300		3 2622 63	1	dopyt	dopyt





## HERZ - Šikmý uzatvárací ventil so zabudovaným spätným ventilom

Vyhotovenie	min. l/s	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Šikmý uzatvárací ventil so zabudovaným spätným ventilom</b></p> <p><b>Použitie:</b> na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody a zároveň zabudovaný spätný ventil zabezpečí prietok vody iba v jednom smere.</p> <p>max. prevádzková teplota: 80 °C                      max. prevádzkový tlak: 16 bar                      max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> šikmý, teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-kružkom, zvršok dotesnovaný v telese prostredníctvom O-kružku, Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213, s 3-mi vrtmi 1/4" so zátkami pri DN15 a DN20 a 4-mi vrtmi 1/4" so zátkami pri DN25-DN50 pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne).</p>	0,42	15		2 4126 01	5	dopyt	dopyt
	1,00	20		2 4126 02	5	52,28	64,30
	1,75	25		2 4126 03	5	54,75	67,34
	3,00	32		2 4126 04	5	77,91	95,83
	4,00	40		2 4126 05	5	86,79	106,75
	6,75	50		2 4126 06	5	134,31	165,20

















## HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4012 FIX

Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4012</b>  <b>Použitie:</b> na udržiavanie tlakovej diferencie fixne nastavenej z výroby na <b>15 kPa</b> v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení.                      max./min. prevádzková teplota: +130°C (bez pary) / +2 °C (čistá voda) alebo -20 °C (nemrz. zmes)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar  <b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vonkajším závitom s plochým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku.  <b>Súčasť dodávky:</b> impulz. vedenie 1,0 m, vsuvka 1 4007 77 (G 1/8"x M10x1)</p>	50-1400	3/4	15		1 4012 50	1	dopyt	dopyt
	50-2000	1	20		1 4012 59	1	dopyt	dopyt
	50-1400	3/4	15		1 4012 51	1	dopyt	dopyt
	50-2000	1	20		1 4012 52	1	dopyt	dopyt

## HERZ - Pohony pre ventily HERZ F 4006 xx





Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Pohon pre ventily HERZ 2- a 3- cestné ventily F 4035 xx a F 4037 xx</b>                      napájacie napätie 24 V AC/DC, s rýchlym chodom                      regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 500 N, zdvih 15 mm, so signálom spätnej väzby polohy 2-10 V, pripoj. kábel 1 m, doba chodu motora 35 s / 15 mm, IP54, 2 W</p>	24 V AC/DC		F 7713 05	1	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - Pohon pre ventily HERZ 2- a 3- cestné ventily F 4035 xx a F 4037 xx</b>                      napájacie napätie 24 V AC/DC, s rýchlym chodom                      regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 1000 N, zdvih 20 mm, so signálom spätnej väzby polohy 2-10 V, pripoj. kábel 1 m, doba chodu motora 35 s / 20 mm, IP54, 3,5 W</p>	24 V AC/DC		F 7713 06	1	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - Pohon pre ventily HERZ 2- a 3- cestné ventily F 4035 xx a F 4037 xx</b>                      napájacie napätie 24 V AC/DC, s rýchlym chodom                      regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 2500 N, zdvih 40 mm, so signálom spätnej väzby polohy 2-10 V, pripoj. kábel 1 m, doba chodu motora 35 s / 40 mm, IP54, 11 W</p>	24 V AC/DC		F 7713 07	1	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - Pohon pre ventily HERZ 2- a 3- cestné ventily F 4035 xx a F 4037 xx</b>                      napájacie napätie 24 V AC/DC, s núdzovou funkciou                      regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 1000 N, zdvih 20 mm, so signálom väzby polohy 2-10 V, pripoj. kábel 1 m, 2,5W, doba chodu 150s/20mm (35s/20mm), IP54</p>	24 V AC/DC		F 7713 08	1	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - Pohon pre ventily HERZ 2- a 3- cestné ventily F 4035 xx a F 4037 xx</b>                      napájacie napätie 24 V AC/DC, s núdzovou funkciou                      regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 2000 N, zdvih 32 mm, so signálom väzby polohy 2-10 V, pripoj. kábel 1 m, 5 W doba chodu 150s/32mm (35s/32mm), IP54</p>	24 V AC/DC		F 7713 09	1	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - Pomocný spínač s 2 spínacími bodmi (EPU)</b>                      Pomocný spínač na použitie s pohonními F 7712 xx a F 7713 xx, sivá skriňa, 2 x EPU, stupeň krytia 1 mA (0,5) A, 250 V AC, pripojovací kábel 1 m nastaviteľné spínacie body 0...100 %</p>	24 V AC/DC		F 7712 99	1	dopyt	dopyt



















## HERZ - Guľové kohúty MULTIPORT

uzatváranie, vypúšťanie, napúšťanie, ukazovateľ teploty a tlaku, pripojenie snímača merača tepla M10

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Guľový kohút MULTIPORT s pákovým ovládačom</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích systémoch a zároveň ako plniace a vypúšťacie GK s vypúšťacím ventilom s možnosťou osadenia teplomera, tlakomera, zátky M10x1 pre snímač merača tepla                      max. prevádzková teplota: +110°C (bez pary)                      min. prevádzková teplota: -10°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit podľa ISO 228, DN15-DN25 sú vybavené: 1 x zátkou G1/4" - 1 0240 09 a vypúšťacou zátkou G1/4" - 1 0241 09                      DN32-DN50 sú vybavené: 1 x zátkou G1/2" - 1 2331 01 a vypúšťacou zátkou G1/2" - 1 6383 23</p>		25	15		1 2416 01	25	13,95	17,16
		25	20		1 2416 02	25	16,09	19,79
		25	25		1 2416 03	16	22,04	27,11
		25	32		1 2416 04	16	28,40	34,93
		25	40		1 2416 05	8	42,79	52,63
		25	50		1 2416 06	1	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - Guľový kohút MULTIPORT motýlikovým ovlád.</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích systémoch a zároveň ako plniace a vypúšťacie a vypúšťacie GK s vypúšťacím ventilom.                      max. prevádzková teplota: +110°C (bez pary)                      min. prevádzková teplota: -10°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar                      Vyhotovenie: rovnaké ako pri GK MULTIPORT s pákovým ovládačom                      DN15-DN25 sú vybavené: 1 x zátkou G1/4" - 1 0240 09 a vypúšťacou zátkou G1/4" - 1 0241 09                      DN32-DN50 : 1 x zátkou G1/2" - 1 2331 01 a vypúšťacou zátkou G1/2" - 1 6383 23</p>		25	15		1 2417 01	25	14,84	18,25
		25	20		1 2417 02	25	15,89	19,54
		25	25		1 2417 03	16	21,35	26,26
		25	32		1 2417 04	16	27,89	34,30

## HERZ - Príslušenstvo pre guľové kohúty MULTIPORT

 <p><b>HERZ - Tlakomer</b>                      pre doplnenie guľových kohútov MULTIPORT rozsah požadovaných hodnôt 0 - 6 bar                      pre DN15 a DN25 sa objednáva len tlakomer, pre DN32-DN50 sa doobjednáva k tlakomeru aj redukčná zátku 1 0241 01.</p>		-			1 2682 34	20	6,95	8,55
 <p><b>HERZ - Teplomer</b>                      pre doplnenie guľových kohútov MULTIPORT rozsah požad. hodnôt 0 - 120 °C, pre DN15 a DN25 sa objednáva len teplomer, pre DN32-DN50 sa doobjednáva k teplomeru aj zátku 1 0240 09.</p>	NOVINKA	-			1 0240 01	1	3,67	4,51
 <p><b>HERZ - Vypúšťací ventil</b>                      pre doplnenie guľových kohútov MULTIPORT DN32 - DN50 nerezový, vonkajší závit G 1/2", s hadicovou prípojkou</p>	NOVINKA	15			1 8635 56	1	9,95	12,24
 <p><b>HERZ - Napúšťací a vypúšťací ventil</b>                      pre doplnenie guľových kohútov MULTIPORT DN32 - DN50 mosadzný, s hadicovou prípojkou a prevlečnou maticou 3/4"</p>		15			1 2512 01	25	7,35	9,04
 <p><b>HERZ - Redukčná zátku G 1/2" a G 1/4"</b>                      pre doplnenie guľových kohútov MULTIPORT a pre montáž tlakomeru na guľové kohúty MULTIPORT DN32-DN50</p>	NOVINKA	1/2" x 1/4"			1 0241 01	1	3,60	4,43
 <p><b>HERZ - Zátku M 10x1</b>                      pre doplnenie guľových kohútov MULTIPORT DN15 a DN20 pre napojenie snímača merača tepla so závitom M 10x1</p>	NOVINKA	M10 x 1			1 0242 09	1	2,16	2,66
 <p><b>HERZ - Zátku G 1/4" s ponorným puzdrom</b>                      ako náhradný diel pre guľové kohúty MULTIPORT DN15-DN25 a pre montáž teplomeru na guľové kohúty MULTIPORT DN32-DN50</p>	NOVINKA	1/4"			1 0240 09	1	1,80	2,21









## HERZ - Rohové guľové kohúty na pitnú vodu




Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Rohový vretenový ventil pre pitnú vodu</b>                      Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami, teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C.                      Oblasť použitia: pripojenie odberných miest pitnej vody, napr. umývadlovej a drezovej batérie.                      Pripojenie na rozvod - „1/2“ vonkajší závit                      Pripojenie na odberné miesto - 1/2" vonkajší závit</p> 	16	1/2 x 1/2		UH16014	1	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - Rohový vretenový ventil pre pitnú vodu</b>                      Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami, teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C.                      Oblasť použitia: pripojenie odberných miest pitnej vody, napr. umývadlovej a drezovej batérie.                      Pripojenie na rozvod - „1/2“ vonkajší závit                      Pripojenie na odberné miesto - 3/4" vonkajší závit</p> 	16	1/2 x 3/4		UH16024	1	dopyt	dopyt



## HERZ - Magnetický odlučovač nečistoty a vzduchu HERZMAG

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Magnetický odlučovač nečistoty a vzduchu HERZMAG</b>  <b>Použitie:</b> na zachytávanie železných nečistôt a odvzdušnenie vo vykurovacích a chladiacich systémoch.                      max. / min. prevádzková teplota: +90°C / 0°C                      max. prevádzkový tlak: 3 bar  <b>Vyhotovenie:</b> teleso a držiak magnetu z PA66-GF30, 2 neodýmové magnety (2 x 12000Gs), mriežka plastová T-kus a odvzdušňovací ventil z mosadze, tesnenia EPDM. Pripojenie na rozvod T-kusom s vonkajšími závitmi G 1" pri vyhotovení 1 1124 12 a G 5/4" pri vyhotovení 1 1124 13.</p> 	3	20		1 1124 12	4	98,00	120,54
	3	25		1 1124 13	4	111,85	137,58
 <p><b>HERZ - Magnetický odlučovač nečistoty a vzduchu HERZMAG s guľovými kohútmi</b>  <b>Použitie:</b> na zachytávanie železných nečistôt a odvzdušnenie vo vykurovacích a chladiacich systémoch.                      max. / min. prevádzková teplota: +90°C / 0°C                      max. prevádzkový tlak: 3 bar  <b>Vyhotovenie:</b> teleso a držiak magnetu z PA66-GF30, 2 neodýmové magnety (2 x 12000Gs), mriežka plastová T-kus a odvzdušňovací ventil z mosadze, tesnenia EPDM. Vyhotovenie 1 1301 02 je dodávané vrátane 2 ks guľových kohútov DN20 s vnútorným závitom G 3/4" pripojených na T-kus a 1 1301 03 vrátane 2 ks GK DN25 s vnútorným závitom G 1" pripojených na T-kus.</p> 	3	20		1 1301 02	4	129,85	159,72
	3	25		1 1301 03	4	134,75	165,74

## HERZ - Protimrazový ventil pre tepelné čerpadlá



 <p><b>HERZ - Protimrazový ventil pre tepelné čerpadlá</b>  <b>Použitie:</b> pre tepelné čerpadlá Monoblock, vypúšťa vodu, keď teplota média klesne na 3 °C, zabráňuje zamrznutiu a chráni systém v prípade výpadku prúdu v zime.                      max. prevádzková teplota: +90°C                      max. prevádzkový tlak: 10 bar  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, pružina z nerezovej ocele, tesnenia EPDM, vonkajšie závit G 1".</p> 	10	25		1 2623 13	10	99,60	122,51
---	----	----	---	-----------	----	-------	--------









## HERZ - Mosadzné rozdeľovače 8530 pre rozvody pitnej vody s možnosťou uzatvorenia

**DN 25**



Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Mosadzné rozdeľovače 8530 pre rozvody pitnej vody s možnosťou uzatvorenia</b></p> <p>max. prevádzková teplota: 110°C min. prevádzková teplota: 0°C (voda +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze CW617N podľa UBA / 4MS listu, pripojenie na hlavný rozvod s vonk. závitom G1" s kužeľovým tesnením, druhá strana vnútorný závit G1". Pripojenie okruhov vonkaj. závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením.</p>	SV2	91	4-okruh.		2 8530 14	1/12	47,11	57,95
	SV2	132	5-okruh.		2 8530 15	1/12	58,57	72,04

## HERZ - Guľový kohút MODUL s upchávkou, s prevlečnou maticou, pre rozdeľovače 8530

 <p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL priamy s prevlečnou maticou</b> <b>Použitie:</b> ako uzatváracie armatúry pre napojenie rozdeľovačov na rozvodné potrubie</p> <p>max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> s upchávkou, z kovanej mosadze, guľa plnoprietoková a pochrómovaná, tesnenia PTFE, ploché tesnenie prevleč. matice, vnútor. závit ISO 228, DN20 - prevlečná matica 3/4" x vnútorný závit 3/4" DN25 - prevlečná matica 1" x vnútorný závit 1"</p>	20		1 2221 03	1	17,43	21,44
	25		1 2221 04	1	19,15	23,55
 <p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL rohový s prevlečnou maticou</b> <b>Použitie:</b> ako uzatváracie armatúry pre napojenie rozdeľovačov na rozvodné potrubie</p> <p>max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> s upchávkou, z kovanej mosadze, guľa plnoprietoková a pochrómovaná, tesnenia PTFE, ploché tesnenie prevleč. matice, vnútor. závit ISO 228, DN20 - prevlečná matica 3/4" x vnútorný závit 3/4" DN25 - prevlečná matica 1" x vnútorný závit 1"</p>	20		1 2224 23	1	18,71	23,01
	25		1 2224 24	1	26,08	32,08

## HERZ - Sada automatického odvzdušňovacieho a vypúšťacieho guľového kohúta s ventilčekom







**DN 25**

 <p><b>HERZ - Sada automatického odvzdušňovacieho a vypúšťacieho guľového kohúta s ventilčekom</b> <b>Použitie:</b> pre priame napojenie na nezerové rozdeľovače cez T-kus, na odvzdušnenie, napustenie a vypustenie systémov.</p> <p>max. prevádzková teplota: +70°C min. prevádzková teplota: +2°C max. prevádzkový tlak: 6 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná.</p>	25		1 8635 57	1	32,32	39,75
---	----	---	-----------	---	-------	-------



## HERZ - Nerezové rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov




**DN 25**

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová, s automat. odvzdušňovacím ventilom a vypúšťacím kohútom</b></p> <p>pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 3,0 l/min. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10</p> <p>max. prevádzková teplota: +70°C min. prevádzková teplota: +2°C max. prevádzkový tlak: 6 bar</p> <p>Súprava obsahuje: - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 3,0 l/min.), - zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - sadu automatického odvzdušňovacieho ventilu a vypúšťacieho guľového kohúta osadeného na rozdeľovači aj zberači - držiaky</p> <p>Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4".</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52, 1 7708 53, 1 7708 24 a 1 7708 87.</p> <p><b>Oblasť použitia:</b> prioritne pre vykurovacie systémy.</p> 	SD4/SN2	194	2-okruh.		1 8638 02	1	152,93	188,10
	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 8638 03	1	179,82	221,18
	SD4/SN2	294	4-okruh.		1 8638 04	1	211,18	259,75
	SD5/SN2	343	5-okruh.		1 8638 05	1	240,52	295,84
	SD5/SN3	393	6-okruh.		1 8638 06	1	269,26	331,19
	SD5/SN3	443	7-okruh.		1 8638 07	1	293,01	360,40
	SD6/SN3	493	8-okruh.		1 8638 08	1	326,84	402,01
	SD6/SN4	543	9-okruh.		1 8638 09	1	367,06	451,48
	SD6/SN4	593	10-okruh.		1 8638 10	1	403,60	496,43
	SD7/SN5	643	11-okruh.		1 8638 11	1	432,89	532,45
	SD7/SN5	693	12-okruh.		1 8638 12	1	459,70	565,43
	SD7/SN5	743	13-okruh.		1 8638 13	1	517,65	636,71
	SD8/SN6	793	14-okruh.		1 8638 14	1	561,80	691,01
	SD8/SN6	843	15-okruh.		1 8638 15	1	596,26	733,40
	SD8/SN6	893	16-okruh.		1 8638 16	1	626,48	770,57
	 <p><b>HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová, s automat. odvzdušňovacím ventilom a vypúšťacím kohútom</b></p> <p>pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 6,0 l/min. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10</p> <p>max. prevádzková teplota: +70°C min. prevádzková teplota: +2°C max. prevádzkový tlak: 6 bar</p> <p>Súprava obsahuje: - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.), - zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - sadu automatického odvzdušňovacieho ventilu a vypúšťacieho guľového kohúta osadeného na rozdeľovači aj zberači - držiaky</p> <p>Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4".</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52, 1 7708 53, 1 7708 24 a 1 7708 87.</p> <p><b>Oblasť použitia:</b> prioritne pre chladiace systémy.</p> 	SD4/SN2	194		2-okruh.		1 8639 02	1
SD4/SN2		244	3-okruh.	1 8639 03	1		179,78	221,13
SD4/SN2		294	4-okruh.	1 8639 04	1		211,13	259,69
SD5/SN2		343	5-okruh.	1 8639 05	1		240,46	295,77
SD5/SN3		393	6-okruh.	1 8639 06	1		269,19	331,10
SD5/SN3		443	7-okruh.	1 8639 07	1		293,40	360,88
SD6/SN3		493	8-okruh.	1 8639 08	1		326,75	401,90
SD6/SN4		543	9-okruh.	1 8639 09	1		366,95	451,35
SD6/SN4		593	10-okruh.	1 8639 10	1		403,48	496,28
SD7/SN5		643	11-okruh.	1 8639 11	1		432,71	532,23
SD7/SN5		693	12-okruh.	1 8639 12	1		459,56	565,26
SD7/SN5		743	13-okruh.	1 8639 13	1		517,49	636,51
SD8/SN6		793	14-okruh.	1 8639 14	1		561,63	690,80
SD8/SN6		843	15-okruh.	1 8639 15	1		596,08	733,18
SD8/SN6		893	16-okruh.	1 8639 16	1		626,29	770,34





## HERZ - Zmiešavacia sada s termostatickým zmiešavacím ventilom

pre rozdeľovače sálavého vykurovania

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Zmiešavacia sada s termostatickým zmiešavacím ventilom</b> pre sekundárny vykurovací okruh, ak vykurujeme časť budovy nízkoteplotným vykurovacím systémom, napr. podlahovým alebo stenovým vykurovaním.</p> <p>max. prevádzková teplota: +90°C min. prevádzková teplota: +2°C max. prevádzkový tlak: 6 bar</p> <p>Súprava obsahuje: - termostatický zmiešavací ventil s teplotným rozsahom 20°C - guľové kohúty s rýchlospojku - T-kus so spätným ventilom - hornú časť s odvzdušňovacím ventilom, bezpečnostným a teplomerom - excentrické pripojenie - závitové prípojky s prevlečnou</p> <p>Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 3/4". Pripojenie na rozdeľovač vonkajším závitom R 1".</p>					
<p><b>HERZ - Zmiešavacia sada s termostatickým zmiešavacím ventilom bez obehového čerpadla</b></p>		3 F532 42	1	337,01	414,52
<p><b>HERZ - Zmiešavacia sada s termostatickým zmiešavacím ventilom s obehovým čerpadlom Wilo PARA 15-130/6-43/SC</b></p>		3 F532 41	1	615,89	757,54



## HERZ - Skrinky pre rozdeľovače pre montáž do steny

hĺbka skrinky nastaviteľná: 110 - 130 mm

Vyhotovenie	Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ</b> určená pre montáž do steny, vyrobená z oceleového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované RAL 9003, nastaviteľná montážna hĺbka 110 - 130 mm, výška skrinky 920 mm, upínacia lišta pre držiaky rozdeľovačov a predný kryt, odnímateľná vodiaca lišta, dvie skrinky bez zámku, otváranie plochým skrutkovačom.</p>	UP1	600		SKRDS600	1	dopyt	dopyt
	UP2	750		SKRDS750	1	dopyt	dopyt
	UP3	900		SKRDS900	1	dopyt	dopyt
	UP4	1050		SKRDS1050	1	dopyt	dopyt
	UP5	1200		SKRDS1200	1	dopyt	dopyt
	UP6	1500		SKRDS1500	1	dopyt	dopyt

## HERZ - Skrinky pre rozdeľovače pre montáž na stenu



hĺbka skrinky 130 mm

Vyhotovenie	Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ</b> určená pre montáž do steny, vyrobená z oceleového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované RAL 9003, montážna hĺbka 130 mm a výška 780 mm, upínacia lišta pre držiaky rozdeľovačov a predný kryt, odnímateľná vodiaca lišta, dvie skrinky bez zámku, otváranie plochým skrutkovačom.</p>	APV1	615		SKRNS615R	1	dopyt	dopyt
	APV2	760		SKRNS760R	1	dopyt	dopyt
	APV3	845		SKRNS845R	1	dopyt	dopyt
	APV4	1015		SKRNS1015R	1	dopyt	dopyt
	APV5	1150		SKRNS1150R	1	dopyt	dopyt



**HERZ - Plastliníková rúrka, prechodky, lisované  
a závitové tvarovky, náradie**

## HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT

Vyhotovenie	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT</b></p> <p>5-vrstvová konštrukcia rúrky s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzií kyslíka podľa DIN 4726, vonkajší PE ochranný plášť pre ochranu EVOH vrstvy pred mechanickým poškodením, vyrobená podľa EN ISO 21003. Uvedená cena je za 1 m.</p> <p><b>Farba: červená</b></p> <p>Použitie: <b>vykurovacie, chladiace systémy.</b></p> 	16 x 2		U162240*	240	1,11	1,37
			U162480*	480	1,11	1,37
			U162600*	600	1,11	1,37
	17 x 2		U172240	240	1,29	1,59
			U172480	480	1,29	1,59
			U172600	600	1,29	1,59
	18 x 2		U182240	240	1,56	1,92
			U182480	480	1,56	1,92
	20 x 2		U202240	240	1,70	2,09
			U202480	480	1,70	2,09

\* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty





16



**HERZ - Stropné chladenie**

16

## HERZ - Coolpanely pre suché systémy stropného sálavého vykurovania a chladenia

Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
<p><b>HERZ - Coolpanely pre suché systémy stropného stropného vykurovania a chladenia</b>  <b>Použitie:</b> na stropné vykurovanie alebo chladenie, ukladanie zhora na sadrokartónové dosky napr. Knauf Thermoboard, Thermoboard Plus.                      max. prevádzková teplota: +50°C v závislosti od aplikácie                      min. prevádzková teplota: -20°C (rúrka)                      min. doporučená teplota: +16°C (teplota rosného bodu)                      max. prevádzkový tlak: 6 bar  <b>Vyhotovenie:</b> z HERZ Plasthliníkovej rúrky PE-RT AL PE-RT DN 16x2 stočenej do špirálového tvaru, každý coolpanel sa skladá z 12 radov rúrok uložených do držiakov, vzdialenosť medzi rúrkami je 13 mm, vybavený plastovými klipmi, ktoré udržiavajú rúrky na mieste a uľahčujú montáž, výška panelu je 20 mm.</p> 						
	<b>340 x 1400</b> dĺžka rúrky v panely cca. 18,5 m, hmotnosť cca 2,1 kg.		3 F129 14	1	56,01	68,89
	<b>HERZ - Coolpanel CP15 pre suché systémy stropného sálavého vykurovania a chladenia</b> dĺžka rúrky v panely cca. 20,0 m, hmotnosť cca 2,2 kg.		3 F129 15	1	58,71	72,21
	<b>HERZ - Coolpanel CP16 pre suché systémy stropného sálavého vykurovania a chladenia</b> dĺžka rúrky v panely cca. 21,5 m, hmotnosť cca 2,4 kg.		3 F129 16	1	61,45	75,58
	<b>HERZ - Coolpanel CP17 pre suché systémy stropného sálavého vykurovania a chladenia</b> dĺžka rúrky v panely cca. 22,5 m, hmotnosť cca 2,6 kg.		3 F129 17	1	63,86	78,55
	<b>HERZ - Coolpanel CP18 pre suché systémy stropného sálavého vykurovania a chladenia</b> dĺžka rúrky v panely cca. 24,0 m, hmotnosť cca 2,7 kg.		3 F129 18	1	67,74	83,32
	<b>HERZ - Coolpanel CP19 pre suché systémy stropného sálavého vykurovania a chladenia</b> dĺžka rúrky v panely cca. 25,0 m, hmotnosť cca 2,8 kg.		3 F129 19	1	70,15	86,28
	<b>HERZ - Coolpanel CP20 pre suché systémy stropného sálavého vykurovania a chladenia</b> dĺžka rúrky v panely cca. 26,5 m, hmotnosť cca 3,0 kg.		3 F129 20	1	72,65	89,36

## HERZ - Upínacia koľajnica pre Coolpanely

<p><b>HERZ - Upínacia koľajnica pre Coolpanely</b> určená pre uchytenie rúrok s priemerom 16x2, min rozostup profil: d x š x v - 360 x 10 x 45 mm</p> 			3 F129 01	1	4,13	5,08
---	--	---	-----------	---	------	------





18



HERZ - Čerpadlové skupiny

## HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix SK SMARTCONTROL

DN 25

Vyhotovenie	Standardne sklalom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p><b>HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix SK SMARTCONTROL DN25 bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy na udržiavanie konštantnej teploty prívodnej vody alebo na reguláciu teploty vratnej vody do kotla alebo iného zdroja riadením zmiešavacieho ventilu pomocou motorového pohonu s regulátorom SMARTCONTROL a riadenie obehového čerpadla.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná jednotka v tepelnoizolačnom obale z EPP, obsahuje 3-cestný zmiešavací ventil s pohonom s integrovaným regulátorom SMARTCONTROL, dištančný kus, guľové kohúty s teplomerom (0-120°C) modrý so spätným ventilom a červený. pre čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, 6/4" vnút. závit.</p>						
		3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$	1 4522 40	1	619,79	762,34
		3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 6,3 \text{ m}^3/\text{h}$	1 4522 41	1	618,05	760,20
	3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$	1 4522 42	1	626,08	770,08	
 <p><b>HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix SK SMARTCONTROL DN25 s obehovým čerpadlom WILO / GRUNDFOS 25-180/6</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy na udržiavanie konštantnej teploty prívodnej vody alebo na reguláciu teploty vratnej vody do kotla alebo iného zdroja riadením zmiešavacieho ventilu pomocou motorového pohonu s regulátorom SMARTCONTROL a riadenie obehového čerpadla.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná jednotka v tepelnoizolačnom obale z EPP, obsahuje 3-cestný zmiešavací ventil s pohonom s integrovaným regulátorom SMARTCONTROL, dištančný kus, guľové kohúty s teplomerom (0-120°C) modrý so spätným ventilom a červený, čerpadlo s elektronicky regulovateľnými otáčkami.</p>						
		3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$	1 4522 43	1	801,79	986,20
		3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 6,3 \text{ m}^3/\text{h}$	1 4522 44	1	801,79	986,20
	3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$	1 4522 45	1	801,79	986,20	



DN 32

 <p><b>HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix SK SMARTCONTROL DN32 bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy na udržiavanie konštantnej teploty prívodnej vody alebo na reguláciu teploty vratnej vody do kotla alebo iného zdroja riadením zmiešavacieho ventilu pomocou motorového pohonu s regulátorom SMARTCONTROL a riadenie obehového čerpadla.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná jednotka v tepelnoizolačnom obale z EPP, obsahuje 3-cestný zmiešavací ventil s pohonom s integrovaným regulátorom SMARTCONTROL, dištančný kus, guľové kohúty s teplomerom (0-120°C) modrý so spätným ventilom a červený. pre čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, 2" vnút. závit.</p>					
		3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$	1 4522 46	1	690,13
	3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 16,0 \text{ m}^3/\text{h}$	1 4522 47	1	694,31	854,00
 <p><b>HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix SK SMARTCONTROL DN32 s obehovým čerpadlom WILO / GRUNDFOS 32-180/6</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy na udržiavanie konštantnej teploty prívodnej vody alebo na reguláciu teploty vratnej vody do kotla alebo iného zdroja riadením zmiešavacieho ventilu pomocou motorového pohonu s regulátorom SMARTCONTROL a riadenie obehového čerpadla.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná jednotka v tepelnoizolačnom obale z EPP, obsahuje 3-cestný zmiešavací ventil s pohonom s integrovaným regulátorom SMARTCONTROL, dištančný kus, guľové kohúty s teplomerom (0-120°C) modrý so spätným ventilom a červený, čerpadlo s elektronicky regulovateľnými otáčkami.</p>					
		3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$	1 4522 48	1	873,99
	3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 16,0 \text{ m}^3/\text{h}$	1 4522 49	1	910,07	1 119,39





## HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix SK SMARTCONTROL PLUS

DN 25


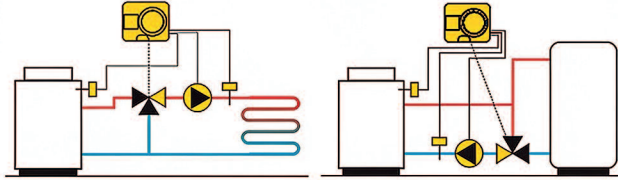

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix SK SMARTCONTROL PLUS DN 25, bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy na reguláciu teploty prívodnej vody na základe vonkajšej teploty riadením zmiešavacieho ventilu motorovým pohonom s regulátorom SMARTCONTROL PLUS a riadenie obehového čerpadla a zároveň riadenie prídavného zmiešavacieho ventilu a obehového čerpadla.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná jednotka v tepelnoizolačnom obale z EPP, obsahuje 3-cestný zmiešavací ventil s pohonom s integrovaným regulátorom SMARTCONTROL PLUS, dištančný kus, guľové s teplomerom (0-120°C) modrý so spätným ventilom a červený. pre čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, 6/4" vnút. závit.</p>					
		1 4522 02	1	759,28	933,91
		1 4522 03	1	757,54	931,77
		1 4522 04	1	779,33	958,58
 <p><b>HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix SK SMARTCONTROL PLUS DN25, s obehovým čerpadlom WILO / GRUNDFOS 25-180/6</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy na reguláciu teploty prívodnej vody na základe vonkajšej teploty riadením zmiešavacieho ventilu motorovým pohonom s regulátorom SMARTCONTROL PLUS a riadenie obehového čerpadla a zároveň riadenie prídavného zmiešavacieho ventilu a obehového čerpadla.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná jednotka v tepelnoizolačnom obale z EPP, obsahuje 3-cestný zmiešavací ventil s pohonom s integrovaným regulátorom SMARTCONTROL PLUS, dištančný kus, guľové s teplomerom (0-120°C) modrý so spätným ventilom a červený, čerpadlo s elektronicke regulovateľnými otáčkami.</p>					
		1 4522 05	1	938,06	1 153,81
		1 4522 06	1	957,80	1 178,09
		1 4522 07	1	935,81	1 151,05

DN 32


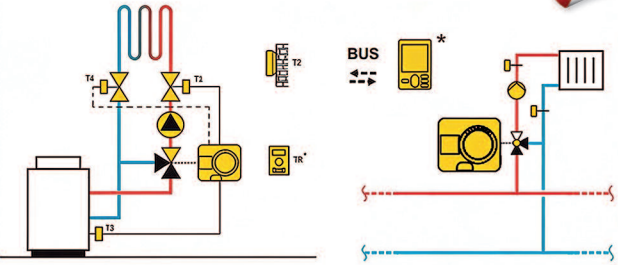

 <p><b>HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix SK SMARTCONTROL PLUS DN32, bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy na reguláciu teploty prívodnej vody na základe vonkajšej teploty riadením zmiešavacieho ventilu motorovým pohonom s regulátorom SMARTCONTROL PLUS a riadenie obehového čerpadla a zároveň riadenie prídavného zmiešavacieho ventilu a obehového čerpadla.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná jednotka v tepelnoizolačnom obale z EPP, obsahuje 3-cestný zmiešavací ventil s pohonom s integrovaným regulátorom SMARTCONTROL PLUS, dištančný kus, guľové s teplomerom (0-120°C) modrý so spätným ventilom a červený. pre čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, 2" vnút. závit.</p>					
		1 4522 08	1	814,66	1 002,03
		1 4522 09	1	833,81	1 025,59
 <p><b>HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix SK SMARTCONTROL PLUS DN32, s obehovým čerpadlom WILO / GRUNDFOS 32-180/6</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy na reguláciu teploty prívodnej vody na základe vonkajšej teploty riadením zmiešavacieho ventilu motorovým pohonom s regulátorom SMARTCONTROL PLUS a riadenie obehového čerpadla a zároveň riadenie prídavného zmiešavacieho ventilu a obehového čerpadla.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná jednotka v tepelnoizolačnom obale z EPP, obsahuje 3-cestný zmiešavací ventil s pohonom s integrovaným regulátorom SMARTCONTROL PLUS, dištančný kus, guľové s teplomerom (0-120°C) modrý so spätným ventilom a červený, čerpadlo s elektronicke regulovateľnými otáčkami.</p>					
		1 4522 10	1	1 010,25	1 242,61
		1 4522 11	1	1 028,96	1 265,62



## HERZ - Motorický pohon SMARTCONTROL pre 3-cestné ventily v Pumpfix Mix

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Motorický pohon SMARTCONTROL</b>  <b>Použitie:</b> na udržiavanie konštantnej vstupnej teploty do vykurovacieho alebo chladiaceho systému alebo na regulácia teploty vratnej vody do kotla alebo iného zdroja energie.  <b>Vyhotovenie:</b> inteligentný regulátor s procesorovou jednotkou plne kompatibilnou s technológiou PLUG &amp; PLAY, konfigurácia pomocou klávesnice a grafického displeja, napájacie napätie <b>230 V/50 Hz</b>, 3-bodové riadenie 3-cestného zmiešavacieho ventilu, spínanie obehového čerpadla ON/OFF, uhol otočenia 90°, čas chodu motora 120 s / 90°, typ teplotného snímača Pt1000</p>  <p><b>NOVINKA</b></p> 		1 4522 00	1	330,38	406,37




## HERZ - Motorický pohon SMARTCONTROL PLUS pre 3-cestné ventily v Pumpfix Mix

 <p><b>HERZ - Motorický pohon SMARTCONTROL PLUS</b>  <b>Použitie:</b> na reguláciu teploty prírodnej vody na základe vonkajšej teploty vo vykurovacích alebo chladiacich systémoch, riadenie nezávislého zmiešavacieho okruhu (zmiešavací ventil a obehové čerpadlo), riadenie prídavného zmiešavacieho okruhu (zmiešavací ventil a obehové čerpadlo).  <b>Vyhotovenie:</b> inteligentný regulátor s procesorovou jednotkou plne kompatibilnou s technológiou PLUG &amp; PLAY, konfigurácia pomocou klávesnice a grafického displeja, napájacie napätie <b>230 V/50 Hz</b>, 3-bodové riadenie 3-cestného zmiešavacieho ventilu, spínanie obehového čerpadla ON/OFF, uhol otočenia 90°, čas chodu motora 120 s / 90°, typ teplotného snímača Pt1000</p>  <p><b>NOVINKA</b></p> 		1 4522 01	1	461,83	568,05
--	--	-----------	---	--------	--------






## HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Compact

**DN 20**




Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
<p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Compact bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy, kde je potrebné kompaktné riešenie s minimálnym montážnym priestorom (š:410 x v:410 x h.166 mm)                      Max. prevádzkový tlak: 4 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 2 nezávislé čerpadlové skupiny, ktoré je možné kombinovať (Direkt/Direkt alebo Direkt/Mix alebo Mix/Mix), rozdeľovač, hydraulický oddeľovač, guľový kohút s teplomerom na prívode a guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom na späťočke. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 130 mm, pripojenie 1" vnútorný závit.</p>  					
Pumpfix COMPACT čerpadlová skupina, 1 priamy okruh ( <b>DIREKT</b> ) / 1 zmiešavací okruh ( <b>MIX</b> ), bez čerpadla		1 4523 02	1	559,12	687,72
Pumpfix COMPACT čerpadlová skupina, 1 zmiešavací okruh ( <b>MIX</b> ) / 1 zmiešavací okruh ( <b>MIX</b> ), bez čerpadla		1 4523 04	1	698,90	859,65
Pumpfix COMPACT čerpadlová skupina, 1 priamy okruh ( <b>DIREKT</b> ) / 1 priamy okruh ( <b>DIREKT</b> ), bez čerpadla		1 4523 06	1	419,34	515,79
<p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Compact s obehovým čerpadlom WILO PARA 15-130/6</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy, kde je potrebné kompaktné riešenie s minimálnym montážnym priestorom (š:410 x v:410 x h.166 mm)                      Max. prevádzkový tlak: 4 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 2 nezávislé čerpadlové skupiny, ktoré je možné kombinovať (Direkt/Direkt alebo Direkt/Mix alebo Mix/Mix), rozdeľovač, hydraulický oddeľovač, guľový kohút s teplomerom na prívode a guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom na späťočke a obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami typu WILO PARA 15-130/6.</p> 					
Pumpfix COMPACT čerpadlová skupina, 1 priamy okruh ( <b>DIREKT</b> ) / 1 zmiešavací okruh ( <b>MIX</b> ), s čerpadlom WILO PARA 15-130/6-43/SC		1 4523 01	1	916,11	1 126,82
Pumpfix COMPACT čerpadlová skupina, 1 zmiešavací okruh ( <b>MIX</b> ) / 1 zmiešavací okruh ( <b>MIX</b> ), s čerpadlom WILO PARA 15-130/6-43/SC		1 4523 03	1	1 051,83	1 293,75
Pumpfix COMPACT čerpadlová skupina, 1 priamy okruh ( <b>DIREKT</b> ) / 1 priamy okruh ( <b>DIREKT</b> ), s čerpadlom WILO PARA 15-130/6-43/SC		1 4523 05	1	780,39	959,88



## HERZ - 3-cestný zmiešavací ventil pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Compact

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - 3-cestný zmiešavací ventil pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Compact</b>  <b>Použitie:</b> na doplnenie, zámenu alebo ako náhradný diel pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Compact</p> <p>Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Max. prevádzková teplota: +110°C (bez pary)                      Min. prevádzková teplota: -10°C (+0,5°C pre vodu)</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia EPDM.</p> 	20		1 2137 82	1	45,56	56,04







## HERZ – Guľový kohút so zátkou pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Compact

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ – Guľový kohút so zátkou pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Compact</b>  <b>Použitie:</b> na doplnenie, zámenu alebo ako náhradný diel pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Compact</p> <p>Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Max. prevádzková teplota: +110°C (bez pary)                      Min. prevádzková teplota: -10°C (+0,5°C pre vodu)</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia EPDM, so zátkou.</p> 	20		1 2202 49	1	17,62	21,67













## HERZ - Náhradné diely pre guľový kohút MULTIPOINT

Vyhotovenie	DN / Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Vypúšťacia zátka</b> určená ako náhradný diel pre guľové kohúty: MULTIPOINT DN15 - DN25 - G 1/4" MULTIPOINT DN32 - DN50 - G 1/2"</p>	1/4		1 0241 09	25	3,30	4,06
	1/2		1 6383 23	25	3,44	4,23
 <p><b>HERZ - Zátka G 1/4" s ponorným púzdom</b> určená ako náhradný diel pre guľové kohúty MULTIPOINT DN15 - DN25</p>	1/4		1 0240 09	25	1,80	2,21
 <p><b>HERZ - Zaslepovacia zátka G 1/2"</b> určená ako náhradný diel pre guľové kohúty MULTIPOINT DN32 - DN50</p>	1/2		1 2331 01	25	1,29	1,59



## HERZ - Náhradné diely pre červený pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Compact

 <p><b>HERZ - Guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom, modrý</b> určený pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Compact, montáž do vratného pripojenia, z kovanej mosadze</p>	20		1 2414 05	25	23,69	29,14
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s teplomerom, červený</b> určený pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Compact, montáž do prívodného pripojenia, z kovanej mosadze</p>	20		1 2415 05	25	20,66	25,41
 <p><b>HERZ - Tepelnoizolačný obal</b> pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Compact, vyhotovený z tvarovaného EPP</p>	DN20		1 4523 56	25	29,25	35,98

## HERZ - Sada ventilčekov na rýchle meranie

 <p><b>HERZ - Sada ventilčekov na rýchle meranie</b> vyhotovené z mosadze, sada obsahuje 2 kusy, 1 kus s červeným klobúčikom na prívod pre snímač tlaku, 1 kus s modrým klobúčikom na spätočku, pripojenie vnútorným závitom 3/4".</p>			1 0284 29	1	15,08	18,55
---	--	---	-----------	---	-------	-------

## HERZ - Náhradný diel pre nerezové rozdeľovače 863X

 <p><b>HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou</b> určený pre nerezové rozdeľovače 863X, poniklovaný, vonkajší závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.</p>			1 8635 56	1	9,95	12,24
---	--	---	-----------	---	------	-------





# QR KÓDY V CENNÍKU

## Ventily do spätičky

Skupina produktov A

### HERZ - Ventily do spätičky RL-1 s dvoma funkciami: pripojenie, uzavretie

Vyhotovenie	DN	Maximálne skladom	Obj. číslo	Bežná cena	EUR bez DPH	EUR s DPH
HERZ - Priamy ventil do spätičky RL-1 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 3723 40	20	8,48	10,18
	1/2		1 3723 41	20	8,48	10,18
	3/4		1 3723 42	20	13,14	15,77
HERZ - Rohový ventil do spätičky RL-1 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 3724 40	20	8,48	10,18
	1/2		1 3724 41	20	8,48	10,18
	3/4		1 3724 42	20	13,14	15,77
HERZ - Priamy ventil do spätičky RL-1 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúry vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.	1/2		1 3733 11	20	8,96	10,75
	3/4		1 3733 12	20	8,96	10,75
HERZ - Rohový ventil do spätičky RL-1 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúry vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.	1/2		1 3748 01	20	8,96	10,75
	3/4		1 3748 02	20	8,96	10,75

### HERZ - Ventily do spätičky RL-1-E s maximálnym prietokom pre jednorúrkové sústavy a samostatné sústavy

Vyhotovenie	DN	Maximálne skladom	Obj. číslo	Bežná cena	EUR bez DPH	EUR s DPH
HERZ - Priamy ventil do spätičky RL-1-E Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1/2		1 3723 01	1	28,48	34,18
	3/4		1 3723 02	1	32,11	38,53
	1		1 3723 03	1	50,32	60,38
HERZ - Rohový ventil do spätičky RL-1-E Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1/2		1 3724 01	1	28,48	34,18
	3/4		1 3724 02	1	32,11	38,53
	1		1 3724 03	1	50,32	60,38

30

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na [www.herz.sk](http://www.herz.sk)

## Kompletné sety

### HERZ - Kompletné sety Picoello K na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie	DN	Maximálne skladom	Obj. číslo	Bežná cena	EUR bez DPH	EUR s DPH
Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picoello K, priamy, pre dvojúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-48-V, DN 15 Príjeba na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. 2. HERZ - Priamy ventil do spätičky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatická hlavica "Mini Picoello", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinným snímačom (hydrotermal), a s polhou "0", rozsah požadovaných hodnôt 0 - 30 °C, protizmrázová ochrana nastaviteľná pre teplotu oca 8 °C.	15		3 5000 01	10	29,34	36,09
	30		3 5000 02	10	29,34	36,09
Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picoello K, rohový, pre dvojúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-48-V, DN 15 Príjeba na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. 2. HERZ - Rohový ventil do spätičky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatická hlavica "Mini Picoello", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinným snímačom (hydrotermal), a s polhou "0", rozsah požadovaných hodnôt 0 - 30 °C, protizmrázová ochrana nastaviteľná pre teplotu oca 8 °C.	15		3 5000 03	10	29,34	36,09
	30		3 5000 04	10	29,34	36,09

Tovar skladom

**AKO RÝCHLO ZISTÍTE  
STAV NA SKLADE, AKTUÁLNU CENU  
A TECHNICKÉ DETAILS?**

**STAČÍ NASKENOVAŤ QR KÓD!**



**červený QR kód  
tovar skladom**



## **HERZ, spol. s r. o.**

 900 27 Bernolákovo, Priemysel'ná ulica 3131

 +421/2/6241 1910

 info@herz.sk

 www.herz.sk

*Pretože bez  to nejde*